


CT 4274W INOX



Elettropompa sommergibile acque pulite

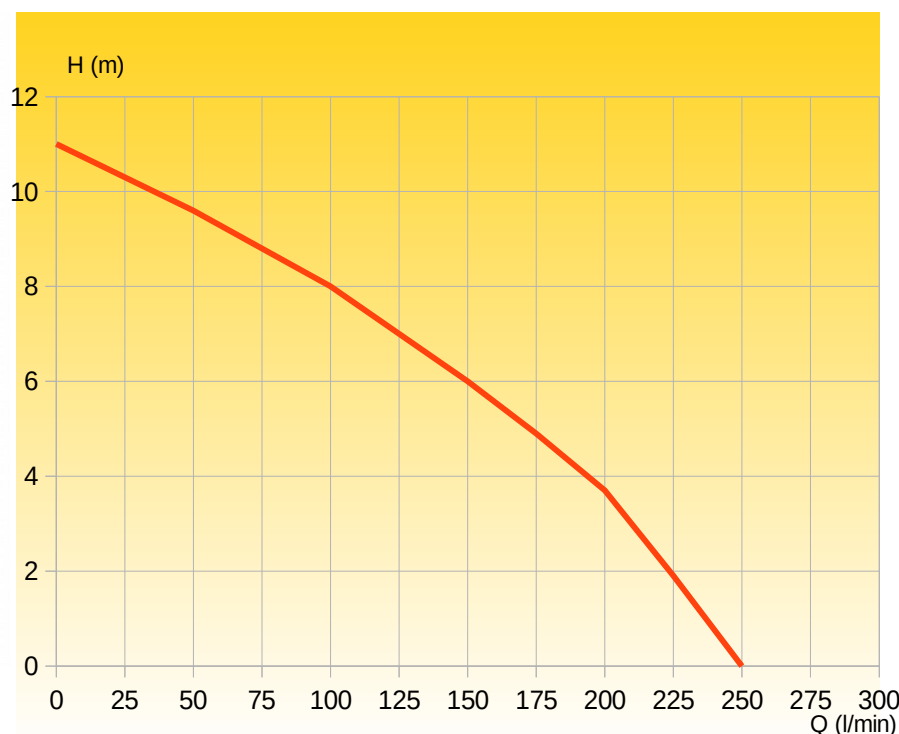

CARATTERISTICA DI FUNZIONAMENTO

La pompa sommergibile CT 4274W INOX, prodotta da ELPUMPS S.r.l., può essere utilizzata per sollevamento di acqua pulita (potabile). Questa elettropompa è utilizzabile per prelevare acqua pulita ed acqua piovana da pozzi, pozzetti, fosse, cantine anche con installazione fissa. E' idonea anche per l'irrigazione delle diverse piante per scorrimento.

Per trasportare e sollevare la pompa usare la maniglia.

In caso di installazione fissa eseguita con tubo rigido è consigliato montare una valvola di ritegno per evitare il riflusso del liquido all'arresto della pompa. Il montaggio di un raccordo a chiusura rapida nel punto idoneo facilita la pulizia e la manutenzione.

Il pozzetto dev'essere abbastanza grande per evitare un numero di avviamenti troppo elevato, e comunque non superiore a 20 orari uniformemente distribuiti.

In caso di uso temporaneo è consigliato usare un tubo flessibile che va collegato alla pompa mediante raccordo portagomma.

Per l'immersione della pompa nell'acqua usare una corda che va fissata alla maniglia.

L'apparecchio è munito di interruttore galleggiante pre-regolato.

Possono sopravvenire esigenze speciali per le pompe che vengono utilizzate all'interno delle piscine o accanto ad esse, oppure accanto a laghetti di giardini o a luoghi simili.

La profondità massima di immersione può essere di 5 m.

Costruzione:

La pompa è costituita da un corpo pompante con coperchio motore in materiale plastico, girante in NORYL (materiale resistente alla cavitazione), e motore asincrono monofase con corpo in alluminio ed asse in acciaio INOX, sigillato con una moderna tenuta assiale con anello scorrevole grafite-ceramica-NBR.

La pompa può essere usata solo con presa munita di terra!

Parametri tecnici:

Potenza assorbita: 800 W

Potenza nominale: 600 W

V/Hz: 230/50

Portata max: 250 l/min

Prevalenza max: 11 m

Diametro bocca mandata: 1"1/4 F gas

Cavo elettrico: H07 RNF 3x0,75 mm²

Lunghezza cavo: 10 m

Servizio: S1 continuo

Max temperatura liquido: 35 °C

Dimensioni imballaggio: 210x170x135

Peso: 5 kg