


CT 4871



Elettropompa sommergibile alluminio acque sporche

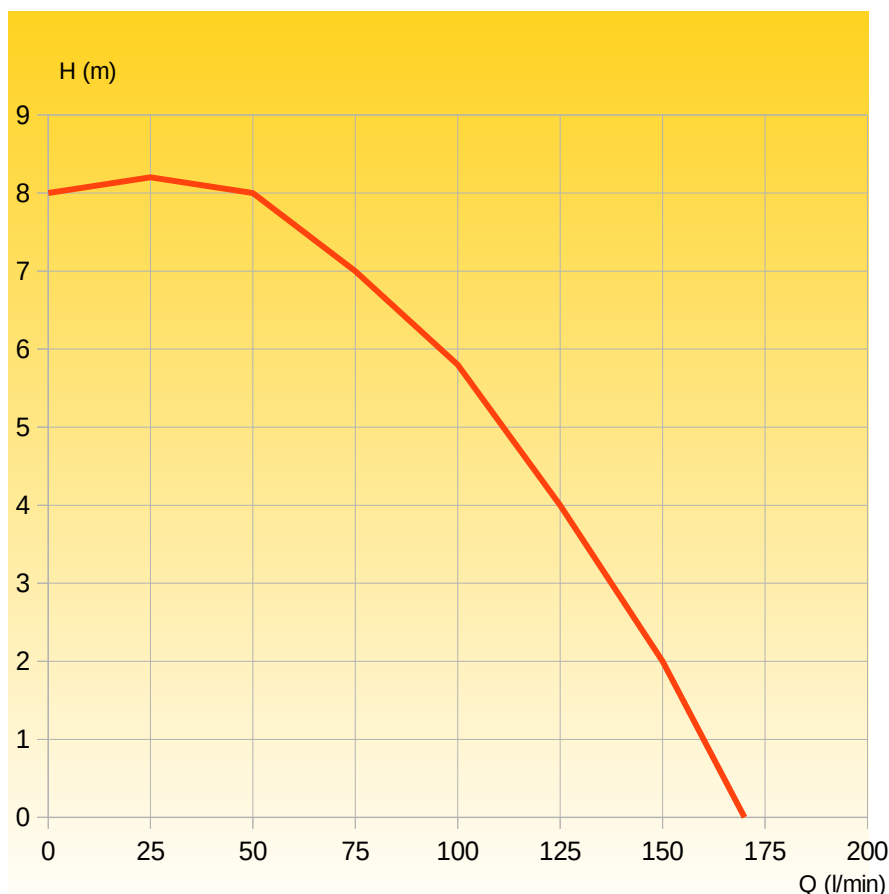

CARATTERISTICA DI FUNZIONAMENTO

La pompa sommergibile in alluminio CT 4871, prodotta da ELPUMPS S.r.l., può essere utilizzata per sollevamento di acqua sporca, anche con impurità solide di piccolo diametro (max 7 mm), per prelevare acqua pulita ed acqua piovana da pozzi, pozzetti, fosse, cantine anche con installazione fissa. E' idonea anche per l'irrigazione delle diverse piante per scorrimento, per fontane, per circolazione dell'acqua negli impianti di lavaggio, per travaso tra diversi serbatoi.

Non è idonea per sollevamento di acque luride (fognatura).

Per trasportare e sollevare la pompa usare la maniglia.

Il montaggio di un raccordo a chiusura rapida nel punto idoneo facilita la pulizia e la manutenzione.

Il pozzetto dev'essere abbastanza grande per evitare un numero di avviamenti troppo elevato, e comunque non superiore a 20 orari uniformemente distribuiti.

In caso di uso temporaneo è consigliato usare un tubo flessibile che va collegato alla pompa mediante raccordo portagomma.

Per l'immersione della pompa nell'acqua usare una corda che va fissata alla maniglia.

La profondità massima di immersione può essere di 5 m.

Costruzione:

Il vano motore è isolato dalla carcassa della pompa tramite tenuta meccanica FAX 14. La girante è in alluminio, con conformazione a quattro razze. La pompa è protetta all'aspirazione da un filtro che blocca eventuali impurità presenti nel liquido.

La carcassa dell'apparecchio è in lega di alluminio, con verniciatura della superficie e dei dispositivi di fissaggio per garantire adeguata protezione galvanica. Il funzionamento automatico, essendo l'apparecchio privo di idoneo interruttore galleggiante, deve essere garantito da apposito impianto. La pompa non deve lavorare a secco perché si possono danneggiare le tenute.

La pompa può essere usata solo con presa munita di terra!

Parametri tecnici:

Potenza assorbita: 750 W
Potenza nominale: 600 W
V/Hz: 230/50
Portata max: 170 l/min
Prevalenza max: 8 m
Diametro bocca mandata: 1"1/4 F gas
Cavo elettrico: H07 RNF 3x1 mm²
Lunghezza cavo: 10 m
Servizio: S1 continuo
Max temperatura liquido: 35 °C
Dimensioni imballaggio: 190x230x420
Peso: 9,5 kg