


CT 68760 INOX



Elettropompa sommergibile acque pulite

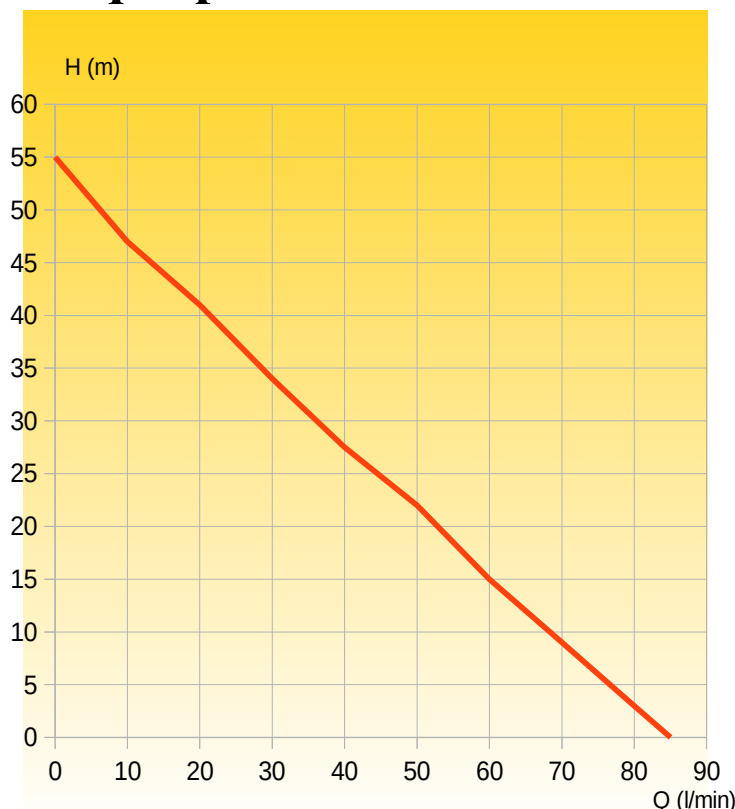

CARATTERISTICA DI FUNZIONAMENTO

L'elettropompa sommergibile CT 68760 INOX, prodotta da ELPUMPS S.r.l., è idonea al sollevamento di acqua pulita, oppure di altri liquidi non aggressivi, con caratteristiche simili ad essa.

E' ideale per assicurare la richiesta di acqua potabile ed altra acqua d'uso delle case – ad es. innaffiamento, irrigazione, allevamento di animali – e per sollevamento di acque in genere.

Non si può utilizzare per prelevare liquidi infiammabili ed esplosivi, per lavori edilizi, per pompare acqua delle infiltrazioni, acquitrino scaturito dal sottosuolo, acqua sabbiosa-fangosa, acqua sporca!

Le dimensioni della pompa CT 68760 INOX ne permettono l'utilizzo in un pozzo del diametro interno 500 mm.

Nel caso in cui venga utilizzata in pozzetto, questo dev'essere abbastanza grande per evitare un numero di avviamenti troppo elevato (max 20 orari, uniformemente distribuiti).

In caso di installazione fissa eseguita con tubo rigido è consigliato montare una valvola di ritegno per evitare il riflusso del liquido all'arresto della pompa. Il montaggio di un raccordo a chiusura rapida nel punto idoneo facilita la pulizia e la manutenzione.

In caso di uso temporaneo è consigliato usare un tubo flessibile che va collegato alla pompa mediante raccordo portagomma.

Per l'immersione della pompa nell'acqua usare una corda che va fissata alla maniglia. La profondità massima di immersione può essere di 5 m.

Costruzione:

Il senso di rotazione della pompa è sinistrorso e la protezione è una tenuta assiale FAX 14 + una tenuta a labbro in NBR.

La pompa è protetta all'aspirazione da un filtro che blocca eventuali impurità presenti nel liquido.

Lo statore del motore della pompa è rivestito con una carcassa in acciaio INOX.

La carcassa della parte pompante è in alluminio/ghisa/ottone/acciaio INOX, rivestita da un involucro protettivo in materiale plastico, dotato degli elementi di fissaggio.

Il coperchio motore è in acciaio INOX.

Il funzionamento automatico è garantito da idoneo interruttore galleggiante.

E' opportuno posizionare la griglia di aspirazione della pompa ad almeno 50 cm dal filtro del pozzo.

Risulta utile montare una valvola di intercettazione sulla tubazione di mandata, nelle immediate vicinanze del pozzo.

La pompa non deve lavorare a secco perché si possono danneggiare le tenute.

L'apparecchio può essere usato solo con presa munita di terra!

Parametri tecnici:

Potenza assorbita: 1600 W

Potenza nominale: 1100 W

V/Hz: 230/50

Portata max: 85 l/min

Prevalenza max: 55 m

Diametro bocca mandata: 1" F

Cavo elettrico: H07 RNF 3 × 1 mm²

Lunghezza cavo: 20 m

Servizio: S1 continuo

Max temperatura liquido: 35 °C

Max temperatura ambiente: 40 °C

Dimensioni imballaggio: 190x230x420 mm

Peso: 11,9 kg